



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

**Vetonit (Isover) ВентФасад-Моно** — минеральный утеплитель на основе кварца.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Однослочная теплоизоляция или наружный слой при двухслойном выполнении теплоизоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором.
- Однослочная теплоизоляция или наружный слой при двухслойном выполнении теплоизоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором, при применении светопрозрачных облицовочных материалов.
- Возможно каширование стеклохолстом (Ч)\*.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

- Однослойное кварцевое решение:**  
Vetonit (Isover) ВентФасад-Моно.
- Ветрозащита (опционально):**  
Vetonit (Isover) Ветранет (AM)

### Допустимые кварцевые решения:

1. Vetonit (Isover) ВентФасад-Низ +  
Vetonit (Isover) ВентФасад-Моно.
2. Vetonit (Isover) ВентФасад-Оптима +  
Vetonit (Isover) ВентФасад-Моно.

Инструкция по монтажу




Альбом  
технических решений  
и BIM-модели



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сокращает количество крепежа минимум **на 40%** благодаря оптимальным размерам.
- Увеличивает скорость монтажа минимум **в два раза**.
- Возможность изготовления со стеклохолстом **черного цвета** (ВентФасад-Моно/Ч).
- Негорючий материал.
- Класс пожарной опасности материала — **КМО**.

## СХЕМА УТЕПЛЕНИЯ НАВЕСНОГО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА

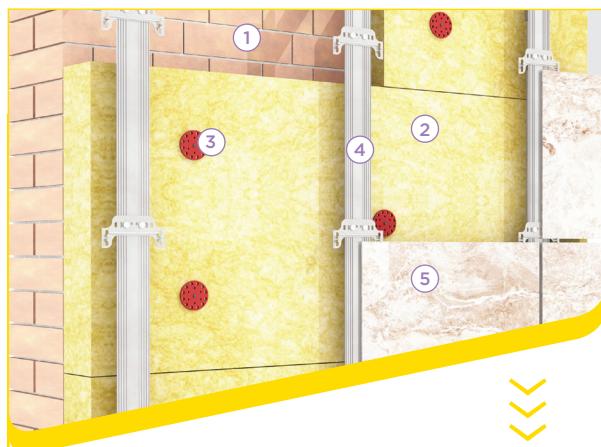

1. Несущая или самонесущая стена (основание: кирпич, бетон, пеноблок).
2. Vetonit (Isover) ВентФасад-Моно.
3. Тарельчатый анкер для крепления теплоизоляции.
4. Подоблицовочная конструкция: система металлических элементов (сталь, алюминий).
5. Наружный декоративно-защитный слой (облицовка).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Единицы измерения	Значение	Метод контроля
Декларируемая теплопроводность $\lambda_D$ , не более	Вт/(м·К)	0,036	ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2008)
Теплопроводность при температуре $(283 \pm 2)$ К $(10 \pm 2)$ °C, $\lambda_{10}$ , не более	Вт/(м·К)	0,034	ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А, $\lambda_A$ , не более	Вт/(м·К)	0,039	ГОСТ Р 59985-2022
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации Б, $\lambda_B$ , не более	Вт/(м·К)	0,043	ГОСТ Р 59985-2022
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации, не менее	кПа	10	ГОСТ EN 826-2011
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее	кПа	3	ГОСТ EN 1607-2011
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более	кг/м <sup>2</sup>	1	ГОСТ EN 1609, метод А
Группа горючести	степень	НГ/Г1*	ГОСТ 30244-94

\* Для материала со стеклохолстом.



# Vetonit (Isover) ВентФасад-Моно

## УПАКОВКА

### Единичные упаковки «УПК»)

Плиты упаковываются в термоусадочную полиэтиленовую пленку.



## ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

## СКЛАДИРОВАНИЕ

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на паллетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов, при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия.



При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения.

## СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. На производстве обеспечен контроль за предельно-допустимыми концентрациями вредных веществ.

Отходы продукции должны утилизироваться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил или могут быть применены повторно в производстве.

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ И НОРМЫ УПАКОВКИ

Геометрические размеры*, мм			Тип упаковки	Количество в упаковке		
Толщина	Ширина	Длина		м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	шт.
50	1190	1380	УПК	9,85	0,493	6
100	1190	1380		4,93	0,493	3

\* Возможно изготовление других размеров под заказ. Размер минимальной партии, а также сроки производства необходимо уточнять у производителя.

## ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОДУКЦИИ



EPD (Environment product declaration) — это экологическая декларация продукции, в которой представлены количественные показатели общего воздействия продукта/материала на окружающую среду в процессе всего жизненного цикла продукта.



Применение материалов «Сен-Гобен» позволяет получать дополнительные баллы при сертификации зданий по основным добровольным системам сертификации: LEED, BREEAM, HQE, DGNB и др.

ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Русь»  
г. Москва • ул. Преображенская площадь, 8  
Тел.: +7 (495) 228 81 10  
Горячая линия: 8 800 234 19 31 (звонок по России бесплатный)  
[vetonit.com](http://vetonit.com)

## ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- Экономия энергоресурсов
- Безопасность для человека
- Снижение выбросов CO<sub>2</sub>
- Сохранение природных ресурсов
- Срок эксплуатации